BRADY®

CUANDO EL DESEMPEÑO ES LO QUE MÁS IMPORTA™

Grande, diferente y mejor que nunca.

BBP®85 LABEL PRINTER

Impresora de señalamientos y etiquetas BBP®85:

Hay GRANDES y **DIFERENTES**.
Y hay **GRANDES** y **DIFERENTES** de Brady.

La impresora de señalamientos y etiquetas BBP®85 permite crear etiquetas de 10" en múltiples colores, y cuenta con una interfaz más sencilla que nunca, ¡todos en su equipo la pueden usar! Se acabaron los pasos de diseño complejos y tediosos. No más pedidos y tiempo de espera. Ahora sólo acérquese e imprima... y cree de manera instantánea visuales multicolor y de alta calidad, de hasta 10" de ancho.

Etiquetas grandes sin mucho esfuerzo

Cree etiquetas y señalamientos extra grandes en un instante. La impresora cuenta con nuestro sistema operativo más rápido y fácil de usar, para que cualquier integrante de su equipo pueda diseñar visuales con poca capacitación, inclusive SIN capacitación. La impresora ideal para eventos de etiquetado 5S y kaizen con múltiples usuarios.

- Visuales inconfundibles de hasta 10" de ancho
- Tan sólo acérquese e imprima... ¡es así de sencillo!
- Sencilla interfaz de pantalla táctil para uso independiente, o imprima desde su PC con el software MarkWare™.
- Prácticas aplicaciones para diseño de etiquetas, con las que podrá crear marcadores de tubería, señalamientos de seguridad, etiquetas para arco eléctrico, derecho-a-saber, y más.
- Puerto USB para importar archivos, fuentes y gráficos.

Llamativa impresión multicolor

Haga que su mensaje sea notorio, con visuales fuertes y coloridos. Imprima hasta 4 colores en una sola etiqueta, para crear etiquetas, señalamientos y advertencias personalizados y de apariencia profesional que llamen la atención.

- Impresión multicolor por transferencia térmica, y altamente duradera.
- Imprima formatos de señalamientos comunes aun más rápido, usando suministros con encabezados preimpresos.
- Haga más flexible la creación de etiquetas con Markware™ (v3.9.3 y posteriores)
- Puerto Ethernet para tener una sencilla conexión a red



Los mejores materiales.

Los materiales Brady para señalamientos y etiquetas son líderes en la industria por su durabilidad y rendimiento. Resisten condiciones ásperas, se quedan adheridos en las superficies más difíciles, y sencillamente son más duraderos que otros materiales del mercado. Con la impresora BBP85, hay más de 100 opciones de consumibles de donde elegir, donde se incluye:

- Enorme selección de materiales de calidad industrial para exteriores, desde 4" a 10" de ancho.
- Materiales especializados, tales como reflectante y material que brilla en la oscuridad.
- Materiales con encabezados preimpresos para GHS, arco eléctrico, así como para señalamientos seguridad de OSHA y ANSI, lo que significa sólo una pasada de impresión.
- Paneles rígidos para señalamientos: Adhiera un señalamiento impreso a un panel, para crear rápidamente señalamientos rígidos que se puedan colgar o colocar prácticamente en cualquier lugar.

Grande, **diferente** y mejor que nunca.

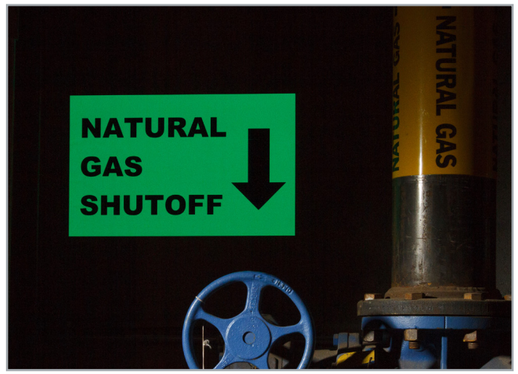

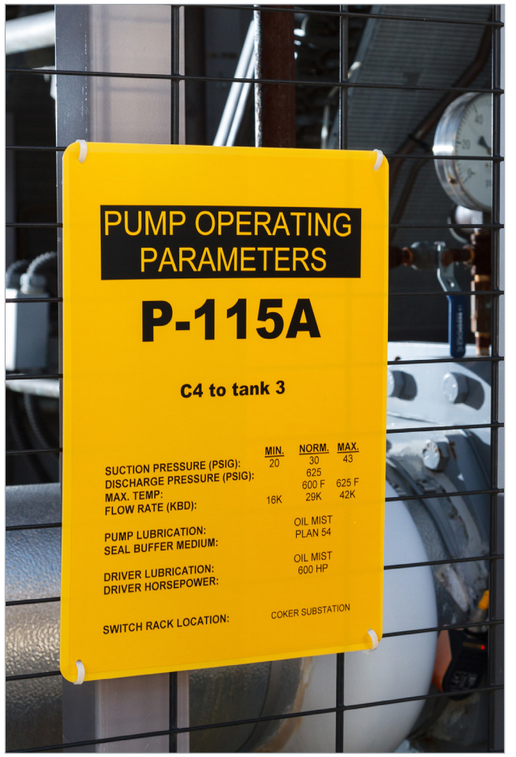

Vinilo para interiores/exteriores (B-595)

Para identificación de seguridad y general en edificios: nuestro mejor vinilo industrial.

- Vinilo duradero de baja contracción, con nuestro adhesivo más agresivo y durabilidad en exteriores de 8 a 10 años.
- Se adapta a superficies irregulares, curvadas, rugosas y altamente texturizadas (bloques de cemento y madera pintados, plásticos texturizados tuberías de metal fundido y con revestimiento, superficies electorstáticas).

Temp. de servicio: -40ºF a 180ºF Temp. de aplicación: 0ºF a 180ºF
Durabilidad promedio en exteriores: de 8 a 10 años.

Figura 33

Diagrama	No. de catálogo:	Color	Ancho de etiq. A Pulg. (mm)	Long. d/ rollo B Pulg. (mm)	Etiquetas por rollo	Ribbon rec.
Fig. 33	13538	Blanco	4.000 (101.6)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13511
Fig. 33	13549	Blanco	6.000 (152.4)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13511
Fig. 33	13651	Blanco	7.000 (177.8)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13510
Fig. 33	13551	Blanco	8.000 (203.2)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13510
Fig. 33	13562	Blanco	10.000 (254.0)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13510
Fig. 33	13539	Amarillo	4.000 (101.6)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13511
Fig. 33	13550	Amarillo	6.000 (152.4)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13511
Fig. 33	13652	Amarillo	7.000 (177.8)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13510
Fig. 33	13552	Amarillo	8.000 (203.2)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13510
Fig. 33	13563	Amarillo	10.000 (254.0)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13510
Fig. 33	13540	Rojo	4.000 (101.6)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13513
Fig. 33	13601	Rojo	6.000 (152.4)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13513
Fig. 33	13654	Rojo	7.000 (177.8)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13512
Fig. 33	13553	Rojo	8.000 (203.2)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13512
Fig. 33	13610	Rojo	10.000 (254.0)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13512
Fig. 33	13541	Azul	4.000 (101.6)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13513
Fig. 33	13602	Azul	6.000 (152.4)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13513
Fig. 33	13656	Azul	7.000 (177.8)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13512
Fig. 33	13554	Azul	8.000 (203.2)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13512
Fig. 33	13611	Azul	10.000 (254.0)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13512
Fig. 33	13542	Verde	4.000 (101.6)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13513
Fig. 33	13603	Verde	6.000 (152.4)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13513
Fig. 33	13655	Verde	7.000 (177.8)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13512
Fig. 33	13555	Verde	8.000 (203.2)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13512
Fig. 33	13612	Verde	10.000 (254.0)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13512
Fig. 33	13543	Naranja	4.000 (101.6)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13511
Fig. 33	13604	Naranja	6.000 (152.4)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13511
Fig. 33	13653	Naranja	7.000 (177.8)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13510
Fig. 33	13556	Naranja	8.000 (203.2)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13510
Fig. 33	13613	Naranja	10.000 (254.0)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13510
Fig. 33	13544	Negro	4.000 (101.6)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13513
Fig. 33	13605	Negro	6.000 (152.4)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13513
Fig. 33	13557	Negro	8.000 (203.2)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13512
Fig. 33	13614	Negro	10.000 (254.0)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13512
Fig. 33	13545	Dorado	4.000 (101.6)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13511
Fig. 33	13606	Dorado	6.000 (152.4)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13511
Fig. 33	13558	Dorado	8.000 (203.2)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13510
Fig. 33	13615	Dorado	10.000 (254.0)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13510
Fig. 33	13546	Gris	4.000 (101.6)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13511
Fig. 33	13607	Gris	6.000 (152.4)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13511
Fig. 33	13559	Gris	8.000 (203.2)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13510
Fig. 33	13616	Gris	10.000 (254.0)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13510
Fig. 33	13547	Café	4.000 (101.6)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13513
Fig. 33	13608	Café	6.000 (152.4)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13513
Fig. 33	13560	Café	8.000 (203.2)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13512
Fig. 33	13617	Café	10.000 (254.0)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13512
Fig. 33	13548	Morado	4.000 (101.6)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13513
Fig. 33	13609	Morado	6.000 (152.4)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13513
Fig. 33	13561	Morado	8.000 (203.2)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13512
Fig. 33	13618	Morado	10.000 (254.0)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13512
Fig. 33	59529	Transp.	4.000 (101.6)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13511
Fig. 33	59530	Transp.	6.000 (152.4)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13511
Fig. 33	59531	Transp.	8.000 (203.2)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13510
Fig. 33	59532	Transp.	10.000 (254.0)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13510

No. de patentes de EEUU 5,318,370; 5,823,689; 6,570,602. Patentes adicionales pendientes.

Etiquetas preimpresas Derecho a Saber para sustancias químicas (B-595)

Para crear rápidamente etiquetas NFPA y de barras de colores.

- Etiquetas troqueladas en blanco, preimpresas con diamantes y barras de colores para sustancias químicas.
- Permite a la impresora producir etiquetas de 5 colores para sustancias químicas con una sola pasada de impresión.
- El material para interiores/exteriores resiste la exposición a la humedad, sustancias químicas y manipulaciones.

Temp. de servicio: -40ºF a 180ºF Temp. de aplicación: 0ºF a 180ºF
Durabilidad promedio en exteriores: la durabilidad en exteriores de las etiquetas de vinilo es de 8 a 10 años.

No. de catálogo:	Leyenda		Altura de etiqueta A Pulg. (mm)	Ancho de etiqueta B Pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por rollo	Ribbon recomendado
130808	Diamante + texto		4.000 (101.6)	6.000 (152.4)	1	95	13511
130809	Diamante + texto		7.000 (177.8)	10.000 (254.0)	1	60	13510
130810	Solo diamante		6.000 (152.4)	6.000 (152.4)	1	95	13511
130811	Barra de colores + Texto		4.000 (101.6)	6.000 (152.4)	1	95	13511
130812	Barra de colores + Texto		7.000 (177.8)	10.000 (254.0)	1	60	13510

Encabezados precortados y preimpresos para señalamientos (B-595)

Para crear en segundos etiquetas de advertencia de seguridad y etiquetas de arco eléctrico.

- Una manera rápida de crear señalamientos y etiquetas de seguridad usados con frecuencia.
- Cree coloridas etiquetas de seguridad personalizadas usando solo un ribbon negro.
- Los encabezados cumplen con los estándares NFPA 70E, OSHA 1910.145 y ASME/ANSI Z53.
- Material para interiores/exteriores que se adapta a superficies rugosas, altamente texturizadas y de "difícil adhesión".

Temp. de servicio: -40ºF a 180ºF Temp. de aplicación: 0ºF a 180F
Durabilidad promedio en exteriores: la durabilidad en exteriores del vinilo es de 8 a 10 años.



Figura 70

Diagrama	No. de catálogo	Leyenda	Altura de etiqueta A Pulg. (mm)	Ancho de etiqueta B Pulg. (mm)	Etiquetas por rollo	Ribbon recomendado
Fig. 70	130748	CAUTION	10.000 (254.0)	14.000 (355.6)	40	13510
Fig. 70	130750		7.000 (177.8)	10.000 (254.0)	60	13510
Fig. 70	130749		4.000 (101.6)	6.000 (152.4)	95	13511
Fig. 70	130751	DANGER	10.000 (254.0)	14.000 (355.6)	40	13510
Fig. 70	130753		7.000 (177.8)	10.000 (254.0)	60	13510
Fig. 70	130752		4.000 (101.6)	6.000 (152.4)	95	13511
Fig. 70	130754	NOTICE	10.000 (254.0)	14.000 (355.6)	40	13510
Fig. 70	130756		7.000 (177.8)	10.000 (254.0)	60	13510
Fig. 70	130755		4.000 (101.6)	6.000 (152.4)	95	13511
Fig. 70	130757	WARNING	10.000 (254.0)	14.000 (355.6)	40	13510
Fig. 70	130759		7.000 (177.8)	10.000 (254.0)	60	13510
Fig. 70	130758		4.000 (101.6)	6.000 (152.4)	95	13511
Fig. 70	130760	CAUTION	10.000 (254.0)	14.000 (355.6)	40	13510
Fig. 70	130762		7.000 (177.8)	10.000 (254.0)	60	13510
Fig. 70	130761		4.000 (101.6)	6.000 (152.4)	95	13511
Fig. 70	130763	DANGER	10.000 (254.0)	14.000 (355.6)	40	13510
Fig. 70	130765		7.000 (177.8)	10.000 (254.0)	60	13510
Fig. 70	130764		4.000 (101.6)	6.000 (152.4)	95	13511
Fig. 70	132392		10.000 (254.0)	14.000 (355.6)	40	13510
Fig. 70	132393		7.000 (177.8)	10.000 (254.0)	60	13510
Fig. 70	132394		10.000 (254.0)	14.000 (355.6)	40	13510
Fig. 70	132395		7.000 (177.8)	10.000 (254.0)	60	13510

Etiquetas preimpresas GHS / CLP para sustancias químicas (B-7569)

Para etiquetado GHS y de comunicación de riesgos.

- Etiquetas en blanco con diamantes rojos preimpresos, que ahorran tiempo durante el diseño de etiquetas.
- 6 diseños de diamantes, disponibles en dos tamaños cada uno, que coinciden con las plantillas de Markware™.
- El material de vinilo para interiores/exteriores resiste la exposición a la humedad, sustancias químicas y manipulaciones.
- Se requiere el software Markware™ v3.9.1 ó versiones posteriores (hay una actualización gratuita, disponible para propietarios de la versión v3.x)

Temp. de servicio: -4ºF a 180ºF Temp. de aplicación: 50ºF a 180F
Durabilidad promedio en exteriores: de 3 a 5 años

No. de catálogo	Leyenda		Altura de etiqueta A Pulg. (mm)	Ancho de etiqueta B Pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por rollo	
130766	L1 diamante + texto		4.100 (104.1)	6.100 (154.9)	1	90	13511
130772	L1 diamante + texto		6.100 (154.9)	8.300 (210.8)	1	70	13511
130767	L2 diamante + texto		4.100 (104.1)	6.100 (154.9)	1	90	13511
130773	L2 diamante + texto		6.100 (154.9)	8.300 (210.8)	1	70	13511
130768	L3A Diamond + Text		4.100 (104.1)	6.100 (154.9)	1	90	13511
130774	L3A Diamond + Text		6.100 (154.9)	8.300 (210.8)	1	70	13511
130769	L3B diamante + texto		4.100 (104.1)	6.100 (154.9)	1	90	13511
130775	L3B diamante + texto		6.100 (154.9)	8.300 (210.8)	1	70	13511
130770	L4A Diamond + Text		4.100 (104.1)	6.100 (154.9)	1	90	13511
130776	L4A Diamond + Text		6.100 (154.9)	8.300 (210.8)	1	70	13511
130771	L4B diamante + texto		4.100 (104.1)	6.100 (154.9)	1	90	13511
130777	L4B diamante + texto		6.100 (154.9)	8.300 (210.8)	1	70	13511

El software MarkWare incluye un módulo para etiquetas GHS/CLP™

- 18 diseños de etiqueta preformateados con símbolos GHS integrados
- Los campos de las etiquetas se llenan automáticamente en base a las indicaciones de peligro y a los símbolos GHS seleccionados.
- Solicita datos variables adicionales y una opción de segundo idioma.

Poliéster bajo en halógenos (B-599)

Para etiquetado de acero inoxidable y suprficies lisas.

- Contenido bajo en halógenos para etiquetado de tubería y superficies de acero inoxidable.
- Se aplica mejor en superficies muy lisas, y es ideal para colocarse en paneles rígidos.

Temp. de servicio: -40ºF a 212ºF Temp. de aplicación: 0ºF a 212ºF
Durabilidad promedio en exteriores: de 3 a 5 años

Figura 33

Diagrama	No. de catálogo:	Color	Ancho de etiqueta A Pulg. (mm)	Long. de rollo B Pulg. (mm)	Etiquetas por rollo	Ribbon recomendado
Fig. 33	13564	Transparente ////	4.000 (101.6)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13511
Fig. 33	13568	Transparente ////	6.000 (152.4)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13511
Fig. 33	13572	Transparente ////	7.000 (177.8)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13510
Fig. 33	13576	Transparente ////	10.000 (254.0)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13510
Fig. 33	13565	Blanco	4.000 (101.6)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13511
Fig. 33	13569	Blanco	6.000 (152.4)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13511
Fig. 33	13573	Blanco	7.000 (177.8)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13510
Fig. 33	13577	Blanco	10.000 (254.0)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13510
Fig. 33	13566	Amarillo	4.000 (101.6)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13511
Fig. 33	13570	Amarillo	6.000 (152.4)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13511
Fig. 33	13574	Amarillo	7.000 (177.8)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13510
Fig. 33	13578	Amarillo	10.000 (254.0)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13510
Fig. 33	13567	Naranja	4.000 (101.6)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13511
Fig. 33	13571	Naranja	6.000 (152.4)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13511
Fig. 33	13575	Naranja	7.000 (177.8)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13510
Fig. 33	13579	Naranja	10.000 (254.0)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13510
Fig. 33	99167	Ocre	4.000 (101.6)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13511
Fig. 33	99168	Ocre	6.000 (152.4)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13511
Fig. 33	99169	Ocre	7.000 (177.8)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13510
Fig. 33	99170	Ocre	10.000 (254.0)	50 pies (15.2m)	1 rollo (cont.)	13510

Cinta retroreflectante (B-584)

Para identificación altamente reflectante que refleja la luz con intensidad.

- Ideal para etiquetado de postes de servicios de metal, pedestales, equipo en sitios de trabajo y equipo en azoteas, en exteriores y especialmente en condiciones de poca luz.

Temp. de servicio: -40ºF a 180ºF Durabilidad promedio en exteriores: De 4 a 6 años
Temp. de aplicación: De 0ºF a 158ºF (amarillo & naranja), 50ºF a 158ºF (plateado)

Figura 33

Diagrama	No. de catálogo:	Color	Ancho de etiqueta A Pulg. (mm)	Long. de rollo B Pulg. (mm)	Etiquetas por rollo	recomendado Ribbon
Fig. 33	13580	Plateado	4.000 (101.6)	33 pies (10.0m)	1 rollo (cont.)	13511
Fig. 33	13585	Plateado	7.000 (177.8)	33 pies (10.0m)	1 rollo (cont.)	13510
Fig. 33	13590	Plateado	10.000 (254.0)	33 pies (10.0m)	1 rollo (cont.)	13510
Fig. 33	51584	Amarillo	4.000 (101.6)	33 pies (10.0m)	1 rollo (cont.)	13511
Fig. 33	51585	Amarillo	7.000 (177.8)	33 pies (10.0m)	1 rollo (cont.)	13510
Fig. 33	51586	Amarillo	10.000 (254.0)	33 pies (10.0m)	1 rollo (cont.)	13510
Fig. 33	13404	Naranja	4.000 (101.6)	33 pies (10.0m)	1 rollo (cont.)	13511
Fig. 33	13403	Naranja	7.000 (177.8)	33 pies (10.0m)	1 rollo (cont.)	13510
Fig. 33	13402	Naranja	10.000 (254.0)	33 pies (10.0m)	1 rollo (cont.)	13510

BradyGlo™ Cinta fotoluminiscente de alta intensidad (B-526)

Identificación que brilla en la oscuridad por hasta 10 horas.

- Ideal para marcar cierres de emergencia de servicios, extintores de incendios, alarmas, y controles de equipo vital.

Temp. de servicio: -40ºF a 140ºF Temp. de aplicación: 40ºF a 140ºF

Figura 33

Diagrama	No. de catálogo:	Color	Ancho de etiqueta A Pulg. (mm)	Long. de rollo B Pulg. (mm)	Etiquetas por rollo	recomendado Ribbon
Fig. 33	105912	Verde luminoso	4.000 (101.6)	33 pies (10.0m)	1 rollo (cont.)	13511 ó 13595
Fig. 33	105913	Verde luminoso	7.000 (177.8)	33 pies (10.0m)	1 rollo (cont.)	13510 ó 13514
Fig. 33	105914	Verde luminoso	7.000 (177.8)	33 pies (10.0m)	1 rollo (cont.)	13510 ó 13514

Ribbons para la impresora BBP®85

- Elija entre una amplia variedad de ribbons resistentes, con paneles multicolor y de un solo color. Estos ribbons están exclusivamente diseñados con chips que comunican la información a la impresora BBP®85.

Ejemplo de ribbon de impresión de un color


Ejemplo de ribbon de impresión con panel de dos colores

Ejemplo de ribbon de impresión con panel de cuatro colores

Ribbons de impresión de un solo color

No. de catálogo:	Color	Medida Pulg. (mm)	Longitud
13511	Negro	6.250 (158.7)	200 pies (60.9 m)
13510	Negro	8.800 (223.5)	200 pies (60.9 m)
13513	Blanco	6.250 (158.7)	200 pies (60.9 m)
13512	Blanco	8.800 (223.5)	200 pies (60.9 m)
13595	Rojo	6.250 (158.7)	200 pies (60.9 m)
13514	Rojo	8.800 (223.5)	200 pies (60.9 m)
13596	Azul	6.250 (158.7)	200 pies (60.9 m)
13515	Azul	8.800 (223.5)	200 pies (60.9 m)
13597	Verde	6.250 (158.7)	200 pies (60.9 m)
13516	Verde	8.800 (223.5)	200 pies (60.9 m)
13598	Magenta	6.250 (158.7)	200 pies (60.9 m)
13517	Magenta	8.800 (223.5)	200 pies (60.9 m)
13599	Amarillo	6.250 (158.7)	200 pies (60.9 m)
13518	Amarillo	8.800 (223.5)	200 pies (60.9 m)
13600	Naranja	6.250 (158.7)	200 pies (60.9 m)
13519	Naranja	8.800 (223.5)	200 pies (60.9 m)

Ribbons de impresión con panel de dos colores

No. de catálogo:	Color	Ancho del ribbon Pulgadas (mm)	Longitud del panel de color Pulgadas (mm)	Longitud total	Rendimiento normal del Ribbon
con paneles de 8" usados para crear señalamientos de dos colores de hasta 8" de largo.					
13523	Negro y Rojo	6.250 (158.0)	8.000 (203.2) Paneles	200 pies (60.9 m)	100 etiquetas de 8" de largo
13522	Negro y Rojo	8.000 (203.2)	8.000 (203.2) Paneles	200 pies (60.9 m)	100 etiquetas de 8" de largo
13527	Negro y Amarillo	6.250 (158.0)	8.000 (203.2) Paneles	200 pies (60.9 m)	100 etiquetas de 8" de largo
13529	Negro y Naranja	6.250 (158.0)	8.000 (203.2) Paneles	200 pies (60.9 m)	100 etiquetas de 8" de largo
13704	Negro y Verde	6.250 (158.0)	8.000 (203.2) Paneles	200 pies (60.9 m)	100 etiquetas de 8" de largo
13706	Negro y Verde	8.000 (203.2)	8.000 (203.2) Paneles	200 pies (60.9 m)	100 etiquetas de 8" de largo
con paneles de 15" usados para crear señalamientos de dos colores de hasta 14" de largo.					
13521	Negro y Rojo	6.250 (158.0)	15.000 (381.0) Paneles	200 pies (60.9 m)	60 etiquetas de 14" de largo
13520	Negro y Rojo	8.000 (203.2)	15.000 (381.0) Paneles	200 pies (60.9 m)	60 etiquetas de 14" de largo
13525	Negro y Azul	6.250 (158.0)	15.000 (381.0) Paneles	200 pies (60.9 m)	60 etiquetas de 14" de largo
13524	Negro y Azul	8.000 (203.2)	15.000 (381.0) Paneles	200 pies (60.9 m)	60 etiquetas de 14" de largo
13526	Negro y Amarillo	8.000 (203.2)	15.000 (381.0) Paneles	200 pies (60.9 m)	60 etiquetas de 14" de largo
13528	Negro y Naranja	8.000 (203.2)	15.000 (381.0) Paneles	200 pies (60.9 m)	60 etiquetas de 14" de largo
13705	Negro y Verde	6.250 (158.0)	15.000 (381.0) Paneles	200 pies (60.9 m)	60 etiquetas de 14" de largo
13707	Negro y Verde	8.000 (203.2)	15.000 (381.0) Paneles	200 pies (60.9 m)	60 etiquetas de 14" de largo

Ribbons de impresión con panel de cuatro colores

No. de catálogo:	Color	Ancho del ribbon Pulgadas (mm)	Longitud del panel de color Pulgadas (mm)	Longitud total	Rendimiento normal del Ribbon
con paneles de 8" usados para crear señalamientos de cuatro colores de hasta 8" de largo.					
13533	Negro/Rojo/Azul/Amarillo	6.250 (158.0)	8.000 (203.2) Paneles	200 pies (60.9 m)	50 etiquetas de 8" de largo
13532	Negro/Rojo/Azul/Amarillo	8.000 (203.2)	8.000 (203.2) Paneles	200 pies (60.9 m)	50 etiquetas de 8" de largo
13537	Negro/Rojo/Azul/Verde	6.250 (158.0)	8.000 (203.2) Paneles	200 pies (60.9 m)	50 etiquetas de 8" de largo
13536	Negro/Rojo/Azul/Verde	8.000 (203.2)	8.000 (203.2) Paneles	200 pies (60.9 m)	50 etiquetas de 8" de largo
51448	Negro/Rojo/Naranja/Azul	8.000 (203.2)	8.000 (203.2) Paneles	200 pies (60.9 m)	50 etiquetas de 8" de largo
con paneles de 15" usados para crear señalamientos de cuatro colores de hasta 14" de largo.					
13531	Negro/Rojo/Azul/Amarillo	6.250 (158.0)	15.000 (381.0) Paneles	200 pies (60.9 m)	30 etiquetas de 14" de largo
13530	Negro/Rojo/Azul/Amarillo	8.000 (203.2)	15.000 (381.0) Paneles	200 pies (60.9 m)	30 etiquetas de 14" de largo
13535	Negro/Rojo/Azul/Verde	6.250 (158.0)	15.000 (381.0) Paneles	200 pies (60.9 m)	30 etiquetas de 14" de largo
13534	Negro/Rojo/Azul/Verde	8.000 (203.2)	15.000 (381.0) Paneles	200 pies (60.9 m)	30 etiquetas de 14" de largo

Impresora de señalamientos y etiquetas BBP®85:

Grande, diferente y mejor que nunca.

Impresora y accesorios

No. de catálogo:	Descripción
BBP85-MWL	Impresora BBP®85 con software Markware™ Lean
BBP85	Impresora de señalamientos y etiquetas & BBP®85
BBP85-360B	Impresora BBP®85 con Plan de Protección Brady 360® Básico
BBP85-360P	Impresora BBP®85 con Plan de Protección Brady 360® Preferente
BBP85-360B-MWL	Impresora BBP®85 con Plan de Protección Brady 360® Básico y software Markware™ Lean
BBP85-360P-MWL	Impresora BBP®85 con Plan de Protección Brady 360® Preferente y software Markware™ Lean
BBP85-31-71-KIT	Impresora BBP®85 con impresora BBP®31, impresora BMP®71 y software Markware™ Lean
BBP85-31-KIT	Impresora BBP®85 con impresora BBP®31 y software Markware™ Lean
BBP85-71-KIT	Impresora BBP®85 con impresora BMP®71 y software Markware™ Lean
B85-DC	Funda protectora para la impresora BBP85
B85-STYLUS	Lápiz óptico de repuesto para la impresora BBP85 (paquete de 3)
64692	Pluma para limpieza de la cabeza de impresión

Paneles rígidos para señalamientos y Paneles de acrílico transparente

- Puede laminar lo que imprima, usando el laminador BLS1255. Estos señalamientos en blanco de plástico y aluminio tienen el tamaño que usted necesita, y están disponibles en blanco, amarillo y naranja. Los paneles de acrílico transparente cuentan con un adhesivo sensible a la presión para proteger los gráficos.

Plástico - esquinas redondeadas y con perforaciones

No. de cat.	Material	Color	Medida	Cant. / pqt.
13620	Plástico	Blanco	4.25" x 6.25"	10
13623	Plástico	Blanco	7.63" x 10.38"	10
13626	Plástico	Blanco	10.25" x 14.25"	10
13621	Plástico	Amarillo	4.25" x 6.25"	10
13624	Plástico	Amarillo	7.63" x 10.38"	10
13627	Plástico	Amarillo	10.25" x 14.25"	10
13622	Plástico	Naranja	4.25" x 6.25"	10
13625	Plástico	Naranja	7.63" x 10.38"	10
13628	Plástico	Naranja	10.25" x 14.25"	10

Aluminio - esquinas redondeadas y con perforaciones

No. de cat.	Material	Color	Medida	Cant. /pqt.
13629	Aluminio	Blanco	4.25" x 6.25"	10
106461	Aluminio	Blanco	4.25" x 10.25"	10
13632	Aluminio	Blanco	7.25" x 10.25"	10
106460	Aluminio	Blanco	7.63" x 10.38"	10
106462	Aluminio	Blanco	10.25" x 10.25"	10
13635	Aluminio	Blanco	10.25" x 14.25"	10
13630	Aluminio		4.25" x 6.25"	10
13633	Aluminio		7.25" x 10.25"	10
13636	Aluminio		10.25" x 14.25"	10
13631	Aluminio		4.25" x 6.25"	10
13634	Aluminio		7.25" x 10.25"	10
13637	Aluminio		10.25" x 14.25"	10

Paneles de acrílico transparente con adhesivo sensible a la presión.
Usar para colocar lo que se imprima detrás de un panel transparente, para proporcionar rigidez al mismo tiempo que se protegen los gráficos.

No. de cat.	Material	Color	Medida	Cant. / pqt.
13638	Acrílico	Transparente	4" x 6"	10
106464	Acrílico	Transparente	4.25" x 10.25"	10
13639	Acrílico	Transparente	7.25" x 10"	10
106463	Acrílico	Transparente	7.25" x 10.25"	10
13640	Acrílico	Transparente	10" x 14"	10
106465	Acrílico	Transparente	10.25" x 10.25"	10

Sistema de laminado BLS1255

Instale fácilmente®lo que imprima con la BBP85 sobre señalamientos en blanco de plástico o aluminio... ¡toma sólo unos segundos!

Opciones de laminado:

- Monte la etiqueta en un panel de aluminio o de plástico rígido.
- Proteja sus documentos con sobrelaminado transparente y flexible de una o dos caras.

No. de catálogo:	Descripción
105038	Sistema de laminado BLS1255
105041	Sobrelaminado de poliéster de doble cara - 12" x 50'

Brady 360® Planes de Potección de Impresoras

Preserve su inversión con un plan Brady 360®, que incluye una garantía extendida, acceso a impresora de préstamo y mantenimiento preventivo.

EEUU
Servicio al Cliente: 1-888-272-3946
Ventas Internas: 1-888-311-0775
www.BradyID.com

Canadá
Servicio al Cliente: 1-800-263-6179
www.BradyCanada.ca

América Latina
Servicio al Cliente:
01-800-262-7777 (MX)
(664) 624-9475 (América Latina)
(619) 400-4139 (EEUU)
www.BradyLatinAmerica.com

BRADY®
CUANDO EL DESEMPEÑO ES LO QUE MÁS IMPORTA™

© 2013 Brady Worldwide Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS